


RS232C Paddle Key Interface

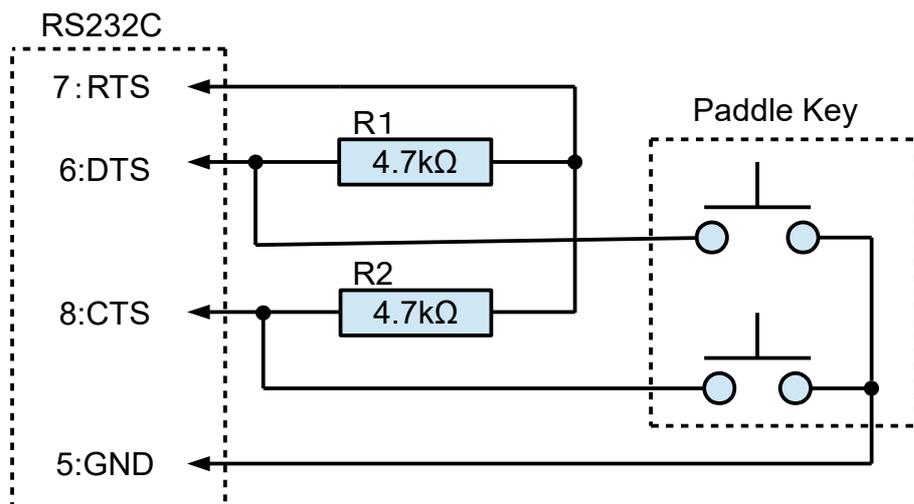

RS232CのDTS/CTSの入力信号をDot/DashのKey信号として使用します。
RS232C部分の表記は、Pin番号:信号名 (D-SUB 9Pin)です。
RTSをコモンにするとPaddle Keyは常時帯電することになるので、ショート危険を鑑み
この回路ではプルアップ抵抗R1,R2を介して信号を通常ONにしKeyを押すとOFFにし
受ける側(CWing)でON/OFFを反転してKey入力とします。
Paddle KeyのDot/Dash割付はCWing側でRS232C信号との組み合わせが出来ます。